Nome do produto:

Ficha Industrial ATEX macho 2P+T, 16A, 230V, IP66, terminais de parafusos

Imagem do produto:

Referência:

Reference: 15.04.OR.218.EX1633

Curta descrição:

AtributoValorCorrente nomnal 16AConector Macho/Conector Fêmea Conector MachoFormato de pólo 2P + TVoltagem nominal 230VTipo de montagem Conjunto de cabosGénero MachoOrientação Corporal FrenteMétodo de rescisão ParafusoÍndice de Proteção IP IP66Cor AzulTemperatura máxima de operação +60ºCTemperatura Mínima de Operação -25ºC

Grupo e categorias EX	II 2D
Proteção ao pó	Ex tb IIIC T90ºC Db IP66

Descrição do produto:

Características:

Opções:

Galeria de imagens:

Group and categories EX	II 2D
Dust protection	Ex tb IIIC T90°C Db IP66

EN 60079-31 (2014)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60079-0 (2018)
ATEX directive 2014/34/EU

Mounting version	PORTABLE
Colour	BLUE
Material	THERMOPLASTIC
Protection degree	Splash proof
Protection degree IP	IP66
Types of available outlets	STRAIGHT
Contact material	CuZn (brass)
Surface treatment contacts	Nickel-plated
Cable entry	CABLE GLAND
Ambient temperature Ta min	-25 °C
Ambient temperature Ta max	60 °C

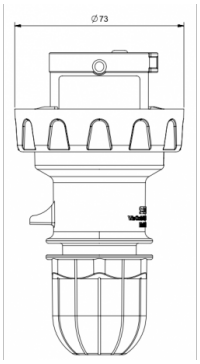
Ø73

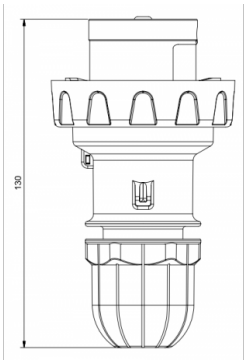
130